Carrying Idler
캐리어 아이들러

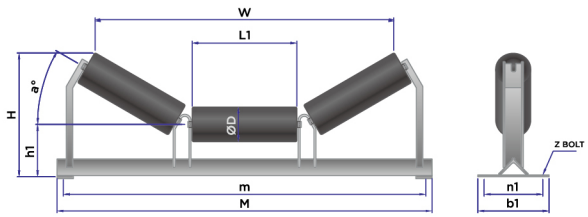

DIMENSION																
Width	ØD	L1	M	m	h1	n1	b1	H			W			Z	Angle	Weight (kg)
								20°	30°	45°	20°	30°	45°			
400	89.1	145	690	640	125	140	190	225	235	275	470	435	365	M12	L50 xT6	12.11
450	89.1	165	740	690	125	140	190	230	245	290	525	490	415	M12	L50 xT6	13.171
500	89.1	180	790	740	125	140	190	235	250	300	570	535	450	M12	L50 xT6	14.1731
600	89.1	210	890	840	140	160	210	260	280	340	660	615	530	M12	L65 xT6	16.43
750	114.3	265	1090	1040	150	160	210	300	325	395	810	750	465	M12	L75 xT6	23.17
900	114.3	315	1240	1190	150	160	210	320	345	430	950	890	765	M12	L75 xT6	27.44
1050	139.8	370	1390	1340	180	180	230	385	411	515	1140	1055	910	M12	L90 xT7	39.73
1200	139.8	420	1540	1490	180	180	230	400	435	550	1280	1195	1030	M12	L90 xT7	44.46
1400	165.2	500	1790	1730	250	280	340	510	550	690	1515	1435	1235	M16	L100 xT10	74.69
1600	165.2	580	1990	1930	250	280	340	540	585	750	1745	1650	1430	M16	L100 xT10	82.66
1800	165.2	650	2280	2220	280	330	390	590	645	830	1950	1825	1605	M16	L130 xT9	119.24
2000	165.2	730	2480	2420	280	330	390	620	680	885	2180	2040	1800	M16	L130 xT9	128.91
2200	165.2	800	2680	2620	300	330	390	665	730	955	2380	2235	1970	M20	L130 xT12	150.24
2400	165.2	880	2880	2820	300	330	390	690	760	1015	2615	2450	2160	M20	L130 xT12	162.08

※상기 KS 규격 사이즈 외 주문 제작 가능

KS, JIS, CEMA, DIN STANDARD Available

Impact Idler
임팩 아이들러

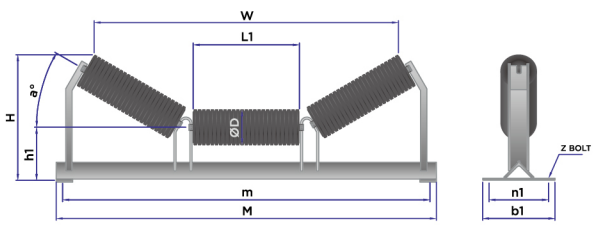

DIMENSION																
Width	ØD	L1	M	m	h1	n1	b1	H			W			Z	Angle	Weight (kg)
								20°	30°	45°	20°	30°	45°			
400	90	145	690	640	125	140	190	225	235	275	470	435	365	M12	L50 xT6	13.19
450	90	165	740	690	125	140	190	230	245	290	525	490	415	M12	L50 xT6	14.52
500	90	180	790	740	125	140	190	235	250	300	570	535	450	M12	L50 xT6	15.67
600	90	210	890	840	140	160	210	260	280	340	660	615	530	M12	L65 xT6	18.20
750	115	265	1090	1040	150	160	210	300	325	395	810	750	465	M12	L75 xT6	25.12
900	115	315	1240	1190	150	160	210	320	345	430	950	890	765	M12	L75 xT6	29.87
1050	140	370	1390	1340	180	180	230	385	411	515	1140	1055	910	M12	L90 xT7	45.49
1200	140	420	1540	1490	180	180	230	400	435	550	1280	1195	1030	M16	L90 xT7	51.15
1400	166	500	1790	1730	250	280	340	510	550	690	1515	1435	1235	M16	L100 xT10	86.75
1600	166	580	1990	1930	250	280	340	540	585	750	1745	1650	1430	M16	L100 xT10	96.79
1800	166	650	2280	2220	280	330	390	590	645	830	1950	1825	1605	M16	L130 xT9	134.78
2000	166	730	2480	2420	280	330	390	620	680	885	2180	2040	1800	M16	L130 xT9	146.52
2200	166	800	2680	2620	300	330	390	665	730	955	2380	2235	1970	M20	L130 xT12	169.56
2400	166	880	2880	2820	300	330	390	690	760	1015	2615	2450	2160	M20	L130 xT12	183.47

※상기 KS 규격 사이즈 외 주문 제작 가능

KS, JIS, CEMA, DIN STANDARD Available