Transition Idler

트랜지션 아이들러

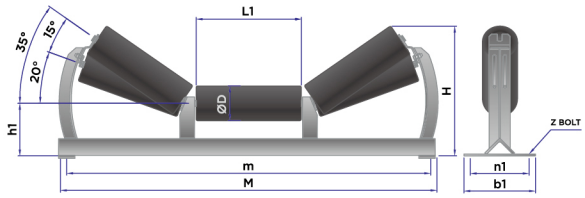

DIMENSION												
Width	ØD	L1	M	m	h1	n1	b1	H		Z	Angle	Weight (kg)
								5°~20°	20°~30°			
400	89.1	145	690	640	125	140	190	225	275	M12	L50 xT6	13.09
450	89.1	165	740	690	125	140	190	230	290	M12	L50 xT6	14.15
500	89.1	180	790	740	125	140	190	235	300	M12	L50 xT6	15.16
600	89.1	210	890	840	140	160	210	260	340	M12	L65 xT6	16.74
750	114.3	265	1090	1040	150	160	210	300	395	M12	L75 xT6	26.61
900	114.3	315	1240	1190	150	160	210	320	430	M12	L75 xT6	29.01
1050	139.8	370	1390	1340	180	180	230	385	515	M12	L90 xT7	42.66
1200	139.8	420	1540	1490	180	180	230	400	550	M12	L90 xT7	49.21
1400	165.2	500	1790	1730	250	280	340	510	490	M16	L100 xT10	77.90
1600	165.2	580	1990	1930	250	280	340	540	750	M16	L100 xT10	89.55
1800	165.2	650	2280	2220	280	330	390	590	830	M16	L130 xT9	111.58
2000	165.2	730	2480	2420	280	330	390	620	885	M16	L130 xT9	124.50
2200	165.2	800	2680	2620	300	330	390	665	955	M20	L130 xT12	160.36
2400	165.2	880	2880	2820	300	330	390	690	1015	M20	L130 xT12	171.77

※상기 KS 규격 사이즈 외 주문 제작 가능

Return Idler

리턴 아이들러

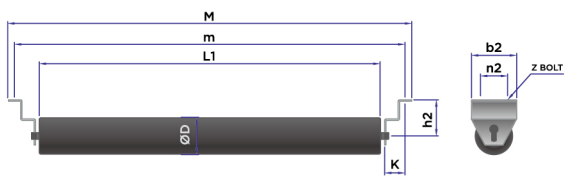

DIMENSION										
Width	ØD	L1	M	m	h2	n2	b2	K	Z	Weight (kg)
400	89.1	460	690	640	110	60	120	80	M12	6.38
450	89.1	510	740	690	110	60	120	80	M12	6.75
500	89.1	560	790	740	110	60	120	80	M12	7.12
600	89.1	660	890	840	110	60	120	80	M12	7.86
750	114.3	580	1090	1040	110	60	120	80	M12	12.05
900	114.3	1000	1240	1190	110	60	120	80	M12	13.61
1050	139.8	1150	1390	1340	130	100	170	80	M12	21.3
1200	139.8	1300	1540	1490	130	100	170	80	M12	23.3
1400	165.2	1510	1790	1730	160	120	200	90	M16	34.22
1600	165.2	1710	1990	1930	160	120	200	90	M16	37.65
1800	165.2	2000	2280	2220	160	120	200	90	M16	47.56
2000	165.2	2200	2480	2420	160	120	200	90	M16	51.39
2200	165.2	2400	2680	2620	180	150	250	90	M20	64.4
2400	165.2	2600	2880	2820	180	150	250	90	M20	68.69

※상기 KS 규격 사이즈 외 주문 제작 가능

KS, JIS, CEMA, DIN STANDARD Available