Self Aligning Carrying Idler

자동조심 캐리어 아이들러(Reversible Type)

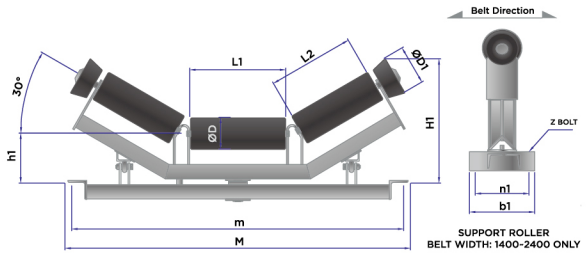

DIMENSION												
Width	ØD	ØD1	L1	L2	M	m	H1 30°	h1	n1	b1	Z	Weight (kg)
400	89.1	120	145	110	690	640	290	135	140	190	M12	25.07
450	89.1	120	165	125	740	690	300	135	140	190	M12	26.34
500	89.1	120	180	140	790	740	310	135	140	190	M12	27.65
600	89.1	120	210	170	890	840	335	150	160	210	M12	31.63
750	114.3	150	265	220	1090	1040	390	160	160	210	M12	40.26
900	114.3	150	315	275	1240	1190	415	160	160	210	M12	43.78
1050	139.8	178	370	345	1390	1340	500	190	180	240	M12	66.89
1200	139.8	178	420	380	1540	1490	515	190	180	240	M12	71.4
1400	165.2	203	500	450	1790	1730	635	260	280	340	M16	137.98
1600	165.2	203	580	515	1990	1930	670	260	280	340	M16	150.29
1800	165.2	203	650	575	2280	2220	730	290	330	390	M16	184.38
2000	165.2	203	730	640	2480	2420	760	290	330	390	M16	200.12
2200	165.2	203	800	710	2680	2620	820	310	330	390	M20	226.41
2400	165.2	203	880	790	2880	2820	890	310	330	390	M20	243.23

※상기 KS 규격 사이즈 외 주문 제작 가능

Self Aligning Return Idler

자동조심 리턴 아이들러(Reversible Type)

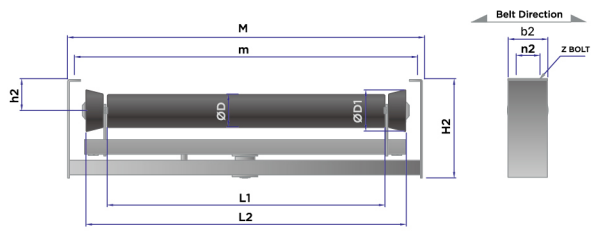

DIMENSION												
Width	ØD	ØD1	L1	L2	M	m	H2	h2	n2	b2	Z	Weight (kg)
400	89.1	120	460	565	690	640	310	100	60	120	M12	25.99
450	89.1	120	510	615	740	690	310	100	60	120	M12	27.08
500	89.1	120	560	665	790	740	310	100	60	120	M12	28.18
600	89.1	120	660	765	890	840	320	100	60	120	M12	30.96
750	114.3	150	850	915	1090	1040	327	100	60	140	M12	45.59
900	114.3	150	1000	1065	1240	1190	327	100	60	140	M12	49.82
1050	139.8	178	1150	1240	1390	1340	390	120	100	150	M12	71.86
1200	139.8	178	1300	1390	1540	1490	390	120	100	150	M12	77.66
1400	165.2	203	1510	1610	1790	1730	520	150	120	200	M16	140.81
1600	165.2	203	1710	1810	1990	1930	520	150	120	200	M16	152.82
1800	165.2	203	2000	2010	2280	2220	522	150	120	200	M16	184.16
2000	165.2	203	2200	2210	2480	2420	542	150	120	200	M16	204.18
2200	165.2	203	2400	2410	2680	2620	620	170	150	230	M20	230.03
2400	165.2	203	2600	2610	2880	2820	620	170	150	230	M20	243.61

※상기 KS 규격 사이즈 외 주문 제작 가능